

**KÜPER®**

## Kombi S 25



Demande d'offre  
express



Standard depuis 20 ans –  
en service dans le monde entier.

## Nos lames combinées



La lame combinée Kombi S 25 est en service depuis plus de 20 ans sur toutes les routes d'Europe, et a posé de nouveaux jalons dans le domaine du déneigement. La composition du matériau, avec intégration dans le caoutchouc de plaques en corindon dures et résistantes à l'usure, mais assurant en même temps un bon glissement, diminue la friction sur la route, permettant ainsi de réduire la consommation de carburant, les à-coups, et l'endommagement de la chaussée. Ces standards éprouvés sont soumis à un contrôle de qualité constant, reflet du haut niveau d'exigence adressé à une poursuite dynamique du développement et à l'optimisation de nos produits.

## Matériaux

### Matériaux

## Tech

Lame combinée en acier spécial résistant à l'usure, caoutchouc et corindon

## Avantages

Bonne propriété de glissement

Tous types de neige

Tous types de revêtement de chaussée\*

Recyclable

Avec marquage de démarrage

\* sauf pavés

## Acier

Acier anti-usure spécial trempé à l'eau, d'une dureté de 400 Brinell, et d'une résistance à la traction d'environ 1350 N/mm<sup>2</sup>. Résiste à des sollicitations extrêmes et empêche la formation d'ébarbures lors du déneigement.

## Domaines d'utilisation



## Propriétés particulières

Grande longévité

Consommation de carburant minimisée


Tous types de route

## Corindon

Le deuxième minéral de la classe des oxydes par la dureté. Parfait en élément intégré dans les lames hautement résistantes à l'abrasion. Les pièces moulées en corindon sont spécialement fabriquées pour nos types de lames respectifs.


## Caoutchouc

Qualités de caoutchouc spécialement développées pour les hautes exigences de la route. Grande résistance à l'usure, flexibilité et résilience élevée. Pour une adaptation optimale aux contours de la chaussée.

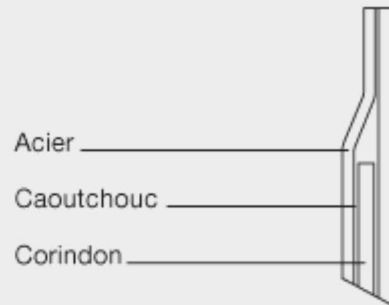

## Technologie

L'élément en céramique est intégré au cœur du caoutchouc, et protégé par les deux tôles d'acier. Des marquages au démarrage montrent le degré d'usure et les pièces résiduelles peuvent être recyclées de manière écologique.

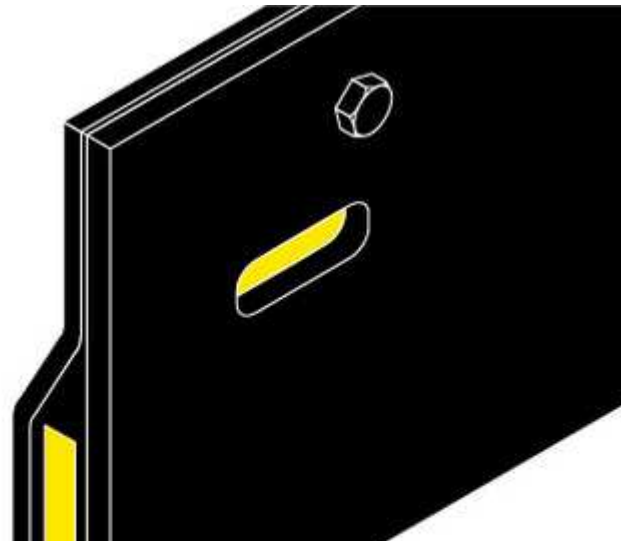

**Kombi S 25**



## Küper

### Lames

Tuca SX Wave  
 Kombi S 36 / S50 Wave  
 Kombi S 25  
 GK 5  
 GK 7  
 FK  
 Küprene  
 Pare-trottoir  
 Kombi K / Kombi V

### Tamis

Varia  
 Ideal  
 Tamis tendus  
 Garnitures de tamis de drainage et de tamis plats  
 Tapis de tamisage

## Kontakt



Küper GmbH&Co.KG

### Administration et fabrique 1

Mettestrasse 23  
 44803 Bochum

T +49 (0) 234 935 98-0  
 F +49 (0) 234 935 98-22

### Fabrique 2

Josef-Baumann-Straße 9  
 44805 Bochum

**KÜPER. WEAR TECHNOLOGY**

L'entreprise

Savoir-faire

[info@kuepergermany.com](mailto:info@kuepergermany.com)



© 2013 Kueper GmbH&Co. KG

[Mentions légales / Disclaimer](#)

[Conditions générales](#)